

FC-65NCL

CP series

規格 Specifications

型號 Model	UNIT	FC-65NCL
加工能力 Capacity		
最大加工直徑 Max. turning diameter	(ømm)	ø50
最大加工長度 Max. turning length	(mm)	150
兩心間距離 Distance between centers	(mm)	200
主軸 Spindle		
最高轉速 Max. speed	(rpm)	4,000
主軸鼻端 Spindle nose		A2-6
主軸孔徑 Spindle bore	(ømm)	67
棒材通孔 Bar capacity	(ømm)	52
進給速度 Feedrate		
X, Z 軸快速移動量 X/Z axis rapid traverse	(M/min.)	12
行程 Stroke		
X 軸行程 X axis stroke	(mm)	60
Z 軸行程 Z axis stroke	(mm)	150
車刀頭 Cutter head		
刀頭形式 Cutter head type		CHIEN YIA (7"x6T)
刀具尺寸 Tool shank	(□mm)	16 x 16
尾座 Tailstock		
尾座行程 Tailstock stroke	(mm)	150
心軸斜度 Quill taper		MT3#
馬達 Motors		
主軸馬達 Spindle motor	(KW)	7.5
X 軸馬達 Servo motor, X axis	(KW)	0.6
Z 軸馬達 Servo motor, Z axis	(KW)	0.6
油壓幫浦 Hydraulic pump	(HP)	1 HP
潤滑油幫浦 Lubrication pump	(w)	12W
切削液馬達 Coolant pump	(KW)	0.2
機械尺寸 Machine size		
長度 Length	(mm)	2,970
寬度 Width	(mm)	1,800
高度 Height	(mm)	1,930
淨重 Net weight	(kgs)	3,000
毛重 Gross weight	(kgs)	4,000


- 規格若經修改，恕不另行通知。
- Specifications are subject to change without further notice.

標準配備 Standard

全密外罩	Full guard
冷卻系統	Coolant system
熱交換器	Heat exchanger
中央潤滑系統	Lab. system
旋轉操作面板	Swivel operator panel
工具箱	Tools for set up
氣/油壓系統	Pneumatic / oil system
警示燈	Tower light
照明燈	Work light
排屑機	Chip conveyor
尾座	Tailstock
控制器	CNC controller

選購配備 Optional

6"三爪夾頭	6" hyd. 3-jaw thru-hole chuck
自動送料系統	Auto load & unload system
控制器	FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI / PC BASED

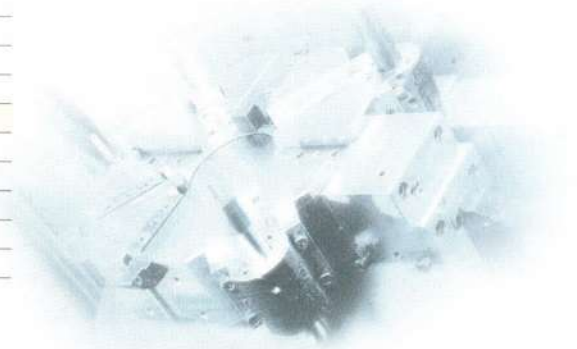

CY-6501 / 6511

AP series

規格 Specifications

型號 Model	UNIT	CY-6501/6502/6503	CY-6511/6512/6513
加工直徑 Workpiece dia.	(ømm)	ø50	ø50
最大加工長度 Max. turning length	(mm)	100	100
兩心間距離 Distance between centers	(mm)	200	200
X 軸行程 X axis stroke	(mm)	60	60
Z 軸行程 Z axis stroke	(mm)	100	100
最高轉速 Max. speed	(rpm)	500	500
主軸鼻端 Spindle nose		A2-6	A2-6
主軸通孔 Spindle bore	(ømm)	65	65
主軸馬達 Main motor	(HP)	3	3
油壓馬達 Hydraulic unit motor	(HP)	1	1
動力需求 Power requirement	(KW)	3.13	3.13
機械尺寸 Machine dim. (LxWxH)	(mm)	1,555x1,220x1,640	1,705x1,340x1,870
裝箱尺寸 Packing dim. (LxWxH)	(mm)	1,755x1,300x1,870	1,905x1,420x1,930
淨重/毛重 N.W/G.W.	(kgs)	1,930 / 2,130	2,000 / 2,300

- 規格若經修改，恕不另行通知。
- Specifications are subject to change without further notice.

標準配備 Standard

標準車刀頭	C.Y. standard cutter head
變頻器	Inverter
半罩式(或)	Half guard (or)
全罩式鍍金	Full guard
強力油壓夾頭	Hydraulic power chuck
標準後定位器	Standard rear positioner
副夾具	Attached jaws
手動注油器	Manual lubricator

選購配備 Optional

刀柄式車刀頭	C.Y. O.D. tool cutter head
尾座	Tailstock
自動送料	Auto load / unload system
中間切削	Central position cutting
專用對位器	Particular rear positioner
光學尺	Linear
被動式夾頭	Collet chuck
筒夾	Collet
夾套	Sleeve